


リセット方法

- ①充電ケースから両側のイヤホンを取り出す。
- ②両側イヤホンのボタンを5秒長押しする。
- ③両側イヤホンのボタンをダブルタップする。
- ④成功するとLEDが白色に早く点滅します。
- ⑤自動的にペアリングモードになります。




より詳しい情報はウェブサイトをご覧ください

©2020 BY LYPERTEK.

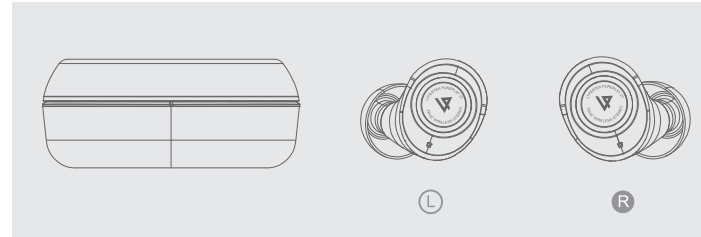


ボタン操作 ▶ 再生/停止	x1	or	x1
◀◀ 前の曲	x3		
▶▶ 次の曲			x3
🔊+ 音量を上げる			x2
🔊- 音量を下げる	x2		
☎ 電話に出る	x1	or	x1
📞 電話を切る	x1	or	x1
📞 着信を拒否する	1秒長押し	or	1秒長押し
🗣 ボイスアシスタントを起動する/切る (※)	1度ピープ音になるまで1秒長押し		
🔊 アンビエントモード	2度ピープ音になるまで2秒長押し		

※通話中はボイスアシスタントを起動できません

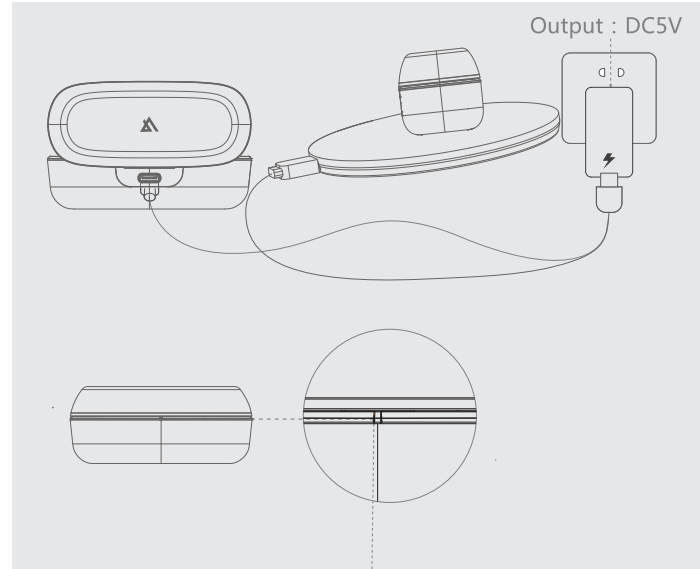


残量表示 ● < 0-10% ○ 11-90% ● > 90%

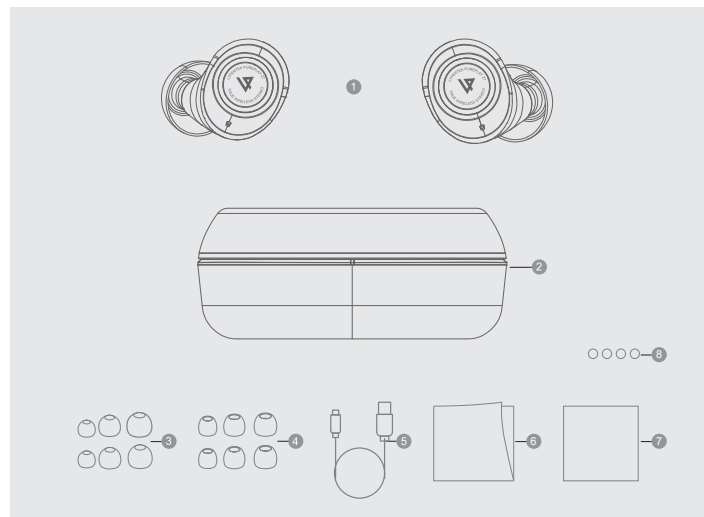


内容品

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 PUREPLAY Z7本体 | 5 USB タイプC充電ケーブル |
| 2 充電ケース | 6 クイックスタートガイド (英語) |
| 3 シリコンイヤークピース (S, M, L) | 7 サンキューカード |
| 4 フォームイヤークピース (S, M, L) | 8 ノズルガード |

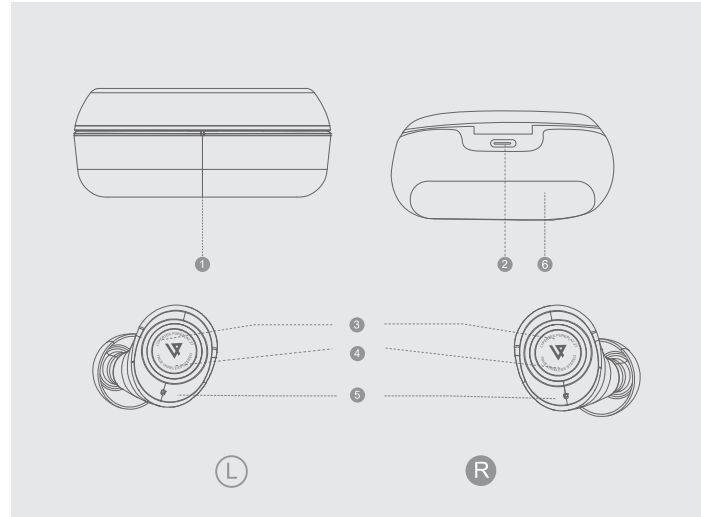


製品概要

- 1 充電ケースLEDインジケータ
- 2 タイプC充電ポートLED
- 3 マルチファンクションボタン
- 4 Z7 LEDインジケータ
- 5 マイク
- 6 ワイヤレス充電部

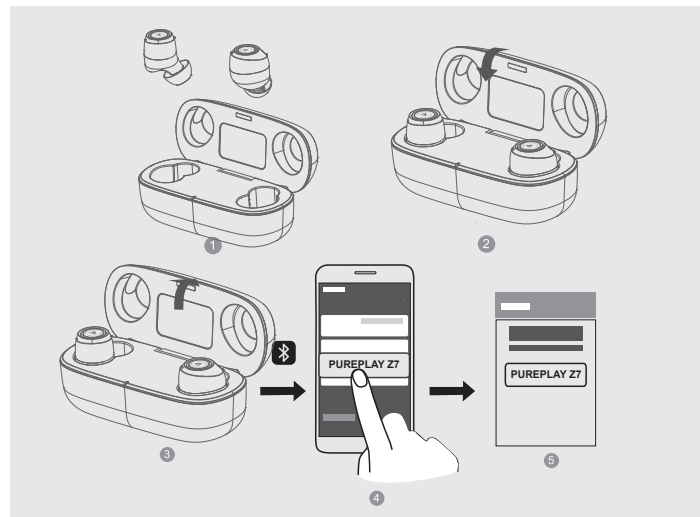

ペアリング方法

- 1 Z7本体を充電ケースにいれる
- 2 充電ケースを開ける
- 3 充電ケースを開ける
- 4 Z7が自動的にペアリングモードに入ります
- 5 接続先デバイスの設定画面から“PUREPLAY Z7”を選択します
- 6 ペアリング完了です

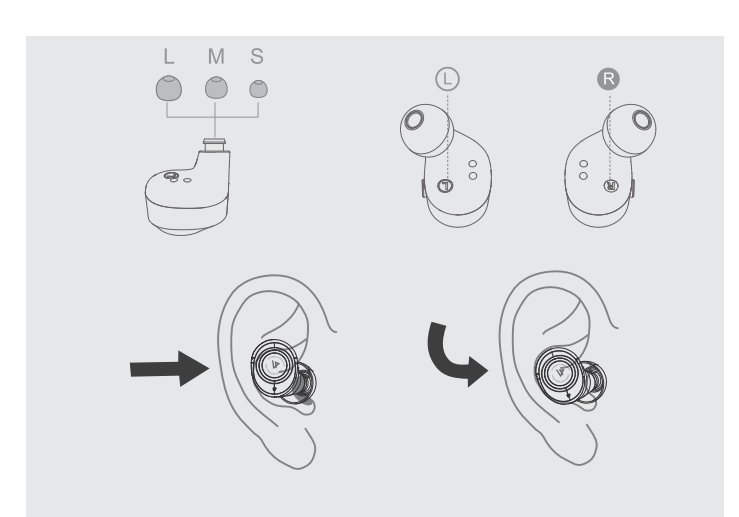

装着方法

- 1 耳に合うイヤークピースをZ7に装着します
- 2 耳の中にZ7を入れます
- 3 十分にフィットさせるために、Z7をひねります